



Truhlářství KOBRYN

Bezpečnostní kování R1 oblé

Použití:

Pro dveře otevírané dovnitř, pravé i levé, tl. 40-45 mm. Součástí výrobku je i cylindrická vložka 2018 se 6 klíči.

Bezpečností třída:

3



Výrobní číslo	Název	Provedení
40433501	Bezpečnostní kování R1 oblé	Cr
40433580	Bezpečnostní kování R1 oblé	TiN zlatá

Rozteč: 90, 72 mm
Provedení: satén Cr,

Cena: 2100,- bez DPH



Truhlářství KOBRYN

Bezpečnostní kování R1

Použití:

Pro dveře otevírané dovnitř, pravé i levé, tl. 40-45 mm. Součástí výrobku je i cylindrická vložka 2018 se 6 klíči.

Bezpečností třída:

3



Výrobní číslo	Název	Provedení
40438001	Bezpečnostní kování R1	Cr
40438004	Bezpečnostní kování R1/D	barva
40438006	Bezpečnostní kování R1 madlo	Cr
40438011	Bezpečnostní kování R1 řetízek	

Rozteč: 90, 72 mm
Provedení: Cr

Cena: 2100,- bez DPH

Lido

750,- / 1110,- bezp.



F4

Lido

750,-



F1

Lido

1450,-



OL

Hera 3120,-



SB2500ZA
ES

Klára

2160,-



SB2000ZA
F9


Klára
1700,-



SB2000ZA
F1


Ceny jsou bez DPH.

2600

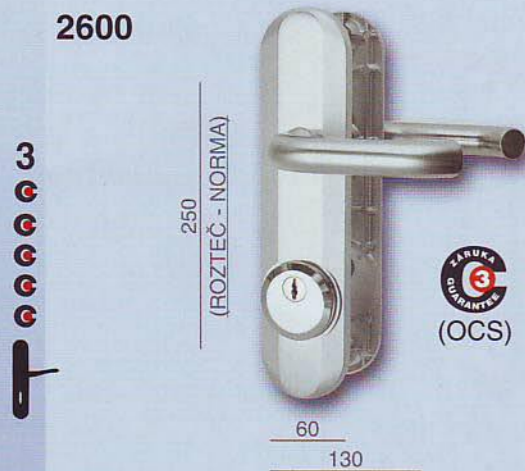


PZ	L/R	KPZ	LIRE	M PZ	LIRE	
9 786	9 713	10 083	OLV			
4 844	5 151	5 546	OCS			
4 717	5 358	5 735	OF			

2600

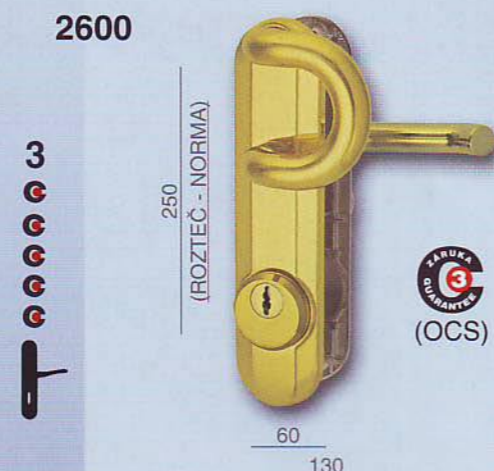

PZ	L/R	KPZ	LIRE	M PZ	LIRE	
9 786	9 713	10 083	OLV			
4 844	5 151	5 546	OCS			
4 717	5 358	5 735	OF			


2600

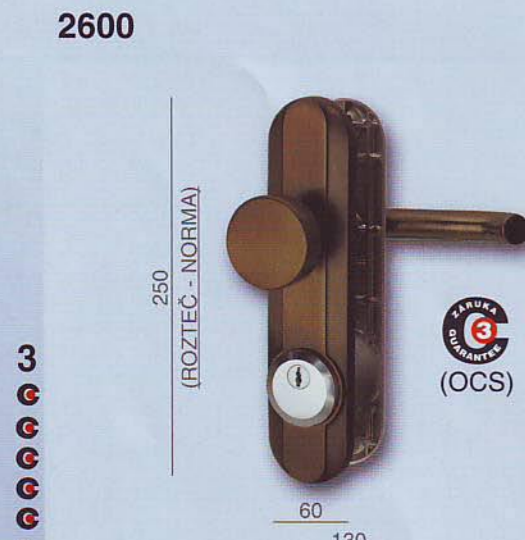

PZ	L/R	KPZ	LIRE	M PZ	LIRE	
9 786	9 713	10 083	OLV			
4 844	5 151	5 546	OCS			
4 717	5 358	5 735	OF			

Tower

Bezpečnostní rozeta
Tower

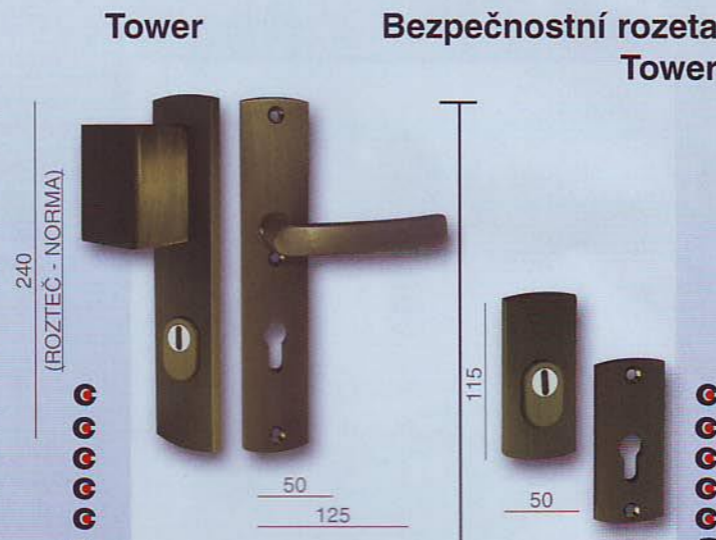


PZ	L/R	M PZ	LIRE	SET	
1 190	1 210	F1	710		
1 190	1 210	F2	710		
1 190	1 210	F9	710		
1 190	1 210	F10	710		

Alt-Wien



PZ	L/R	KPZ	LIRE	
2 645	2 645	OLV		

David

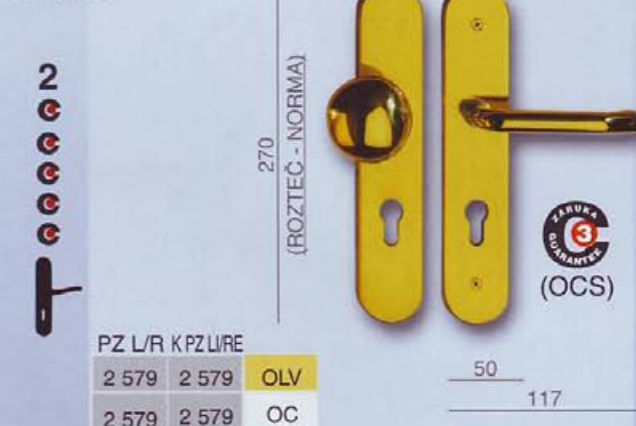


PZ	L/R	KPZ	LIRE	
2 579	2 579	OLV		
2 579	2 579	OC		
2 579	2 579	OCS		
2 579	2 579	ONS		
2 579	2 579	OF		
4 861	4 861	Z		

Forte



PZ	L/R	KPZ	LIRE	M PZ	LIRE	
2 999	3 499	3 499	OLV			
2 999	3 499	3 499	OC			
2 999	3 499	3 499	OF			

Globus

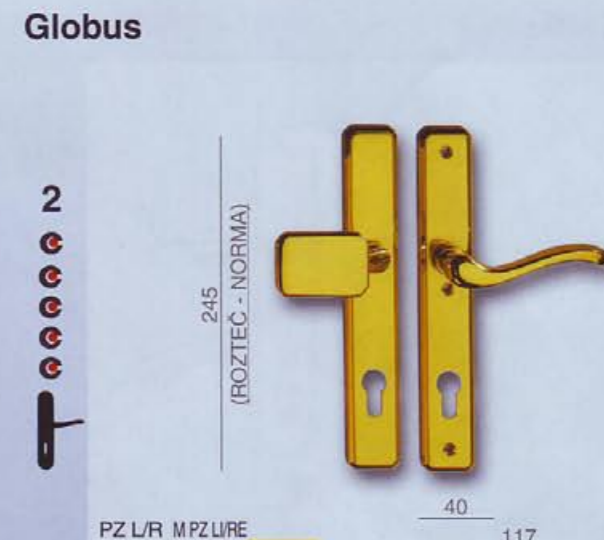

PZ	L/R	M PZ	LIRE	
1 899	1 899	OLV		
1 899	1 899	ONS		
1 899	1 899	OF		
3 200	3 200	Z		

Bezpečnostní kování je atestováno státem akreditovanou zkušební laboratoří č. 1095 a Státní zkušebnou v Jablonci n. N. Upevnění ve dveřích je zajištěno pomocí pevnostních šroubů z vnitřní strany. Z vnější strany je kování osazeno koulí, madlem, nebo klikou a ochranným štítem proti rozlomení a odvrátání bezpečnostní vložky zámku. Některé typy jsou vybaveny ochrannou krytkou, která zamezuje nežádoucí manipulaci s vložkou zámku.

Spevnené kovanie sa montuje pomocou dlhých skrutiek z vnútornej strany. Z vonkajšej strany môže byť guľa, madlo alebo kľučka s ochranným štítom proti rozlomeniu a odvrátaniu bezpečnostnej vložky zámku. Niektoré typy majú ochrannú krytku, ktorá zabráňuje nežiaducej manipulácii s vložkou.

The security hardware has the certification by the state accredited Test Laboratory No. 1095 and by the State Test Laboratory, Jablonec n. N. For mounting the hardware on the door, there are heavy duty screws installed from inside. From outside the hardware can either be grasped with a knob, pull handle, or a security plate with protection against tearing and drilling of the cylinder plug. Some of the types have a guard designed to prevent unwanted manipulation with the lock plug.

Sicherheitsbeschläge werden durch die staatlich zertifizierte Prüfanstalt Nr. 1095 und die staatliche Prüfanstalt in Jablonec n. N. getestet. Die Befestigung an der Tür wird mit Hilfe von Festigkeitsschrauben von der Innenseite sichergestellt. Von außen ist der Beschlag mit einem Knopf, einem Griff, bzw. mit einem Drücker und einem Schutzschild gegen das Ausbrechen und Abbohren des Sicherheitszylinderschlosses versehen. Einige Typen sind mit einer Schutzabdeckung versehen, die eine unerwünschte Manipulation mit dem Zylinderschloss verhindert.

Okucia antywłamaniowe posiadają certyfikat akredytowanego przez państwo laboratorium nr. 1095 i Państwowego stanowiska kontrolnego w Jabloncu n. N. Mocowanie we drzwiach za pomocą wytrzymałych śrub od strony wewnętrznej. Od strony zewnętrznej okucia wyposażono w gałkę, uchwyt, lub klamkę i tarczę ochronną przeciwko przelamaniu i wywierceniu wkładki bębnekowej. Niektóre typy wyposażono w ochronną osłonę zapobiegającą niepożądaną manipulacji z wkładką bębnekową.

Biztonsági vasalatok bevizsgálva: labor vizsgálat sz. 1095 Csehországban Jablonecban n. N. A kilincsek rögzítése átmenő csavarral történik - a külső részen nincs csavarhely. A külső címke acélpajzsral van megerősítve. Némelyik kilincstípusnál védő pajzs van a cilinder körül.

Захисна фурнітура атестована акредитованою лабораторією № 1095 та Державною випробувальною лабораторією у Яблонці над Нісою. Кріплення у дверях забезпечено за допомогою міцних болтів із внутрішнього боку. Із зовнішнього боку фурнітура обладнана набалдашником, поручнем, або ручкою. Деякі типи обладнані охоронною пластиною, котра запобігає небажаній маніпуляції з личиною замка.


Asigurarea clanțelor e atestată de stat în laboratorul de probe nr. 1095 și probele de Stat în Jablonec n. N. Montarea la ușă se face cu ajutorul șurubului în partea din interior. Partea din exterior e clanța cu mâner rotund, mâner cu mâner și cu placă asigurată împotriva rupei și găuririi plăcii de asigurare a închizătorului. Unele tipuri sunt echipate de învelițoare de ocrățire, care nu dă posibilitatea de a manipula cu garnitura broaștei.

Goliath



PZ	L/R	KPZ	LIRE	
3 499	3 499	OC/IN		
3 499	3 499	OLV/IN		
3 499	3 499	OCS/IN		
3 499	3 499	ONS/IN		
3 499	3 499	OF		

Kira

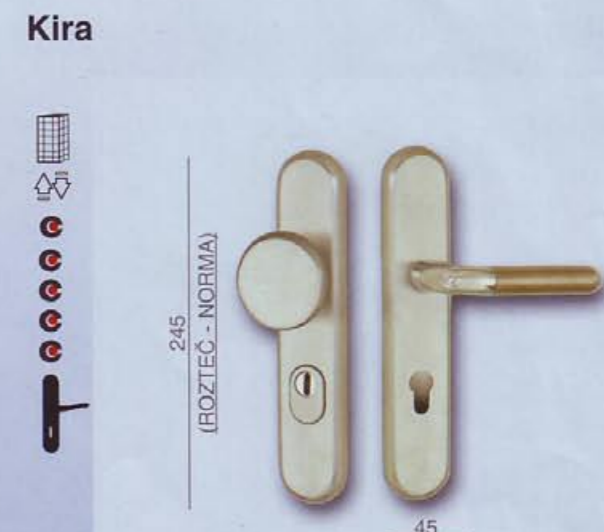

PZ	L/R	KPZ	LIRE	
2 707	2 707	OC		
2 707	2 707	OCS		

Obelix

250
(ROZTEČ - NORMA)

50 120

PZ L/R	KPZ L/R	
2 996	2 825	OLV
2 996	2 825	OF

Obelix

250
(ROZTEČ - NORMA)

50 120

MPZ L/R	
3 053	OLV
3 053	OF

Tekno

270
(ROZTEČ - NORMA)

54 130

PZ L/R	KPZ L/R	
6 999	6 999	OLV
6 999	6 999	OC
6 999	6 999	OCS
6 999	6 999	ONS
6 999	6 999	OF

(OCS)

RI 111

255
(ROZTEČ - NORMA)

50 130

PZ L/R	MPZ L/R	
859	859	F1
859	859	F4

Sveva

260
(ROZTEČ - NORMA)

47 122

PZ L/R	KPZ L/R	
1 299	1 299	OLV
1 299	1 299	OC
1 299	1 299	ONS
1 299	1 299	OFS

Sveva +

260
(ROZTEČ - NORMA)

47 122

PZ L/R	KPZ L/R	
2 099	2 099	OLV
2 099	2 099	OC
2 099	2 099	ONS
2 099	2 099	OFS

RI 101

245
(ROZTEČ - NORMA)

47 125

PZ L/R	MPZ L/R	
859	859	F1
859	859	F4

RI nerez

255
(ROZTEČ - NORMA)

50 130

PZ L/R	MPZ L/R	
3 200	3 300	IN

Titan

245
(ROZTEČ - NORMA)

50 133

PZ L/R	MPZ L/R	
1 299	1 299	OLV
1 299	1 299	OC
1 299	1 299	ONS
1 299	1 299	OFS

Titan +

245
(ROZTEČ - NORMA)

50 133

PZ L/R	MPZ L/R	
2 099	2 099	OLV
2 099	2 099	OC
2 099	2 099	ONS
2 099	2 099	OFS

Regen

245
(ROZTEČ - NORMA)

50 133

PZ L/R	KPZ L/R	K vyos.PZ L/R	
4 313	4 225	4 313	K

Stuttgart

260
(ROZTEČ - NORMA)

47 122

PZ /R	KPZ L/R	
4 860	4 520	K